


Foto della realizzazione del prototipo




I fogli stampati su carta lucida (carrozzeria) e su carta opaca (ruote) pronti per il montaggio.

La minima attrezzatura necessaria comprendente forbici piccole, taglierini di varia misura, pinzette, colla per carta e a presa rapida tipo attak, pennarelli dei colori della carrozzeria per i ritocchi delle parti e delle giunture (molti particolari vanno ritoccati prima del montaggio).

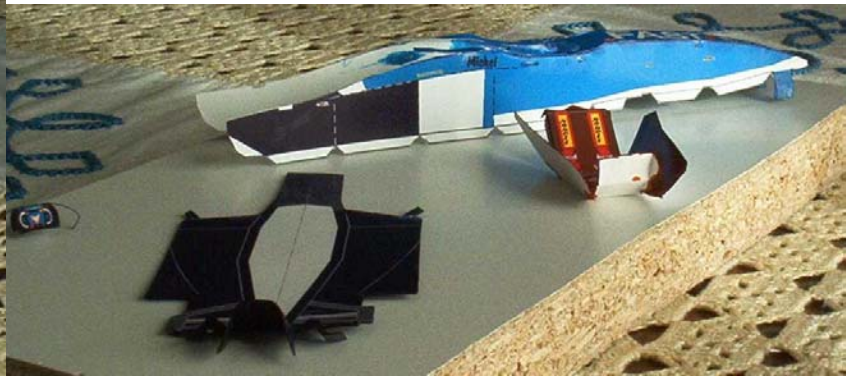

Fase 1: montaggio della

scocca, sottoscocca, sedile e volante.

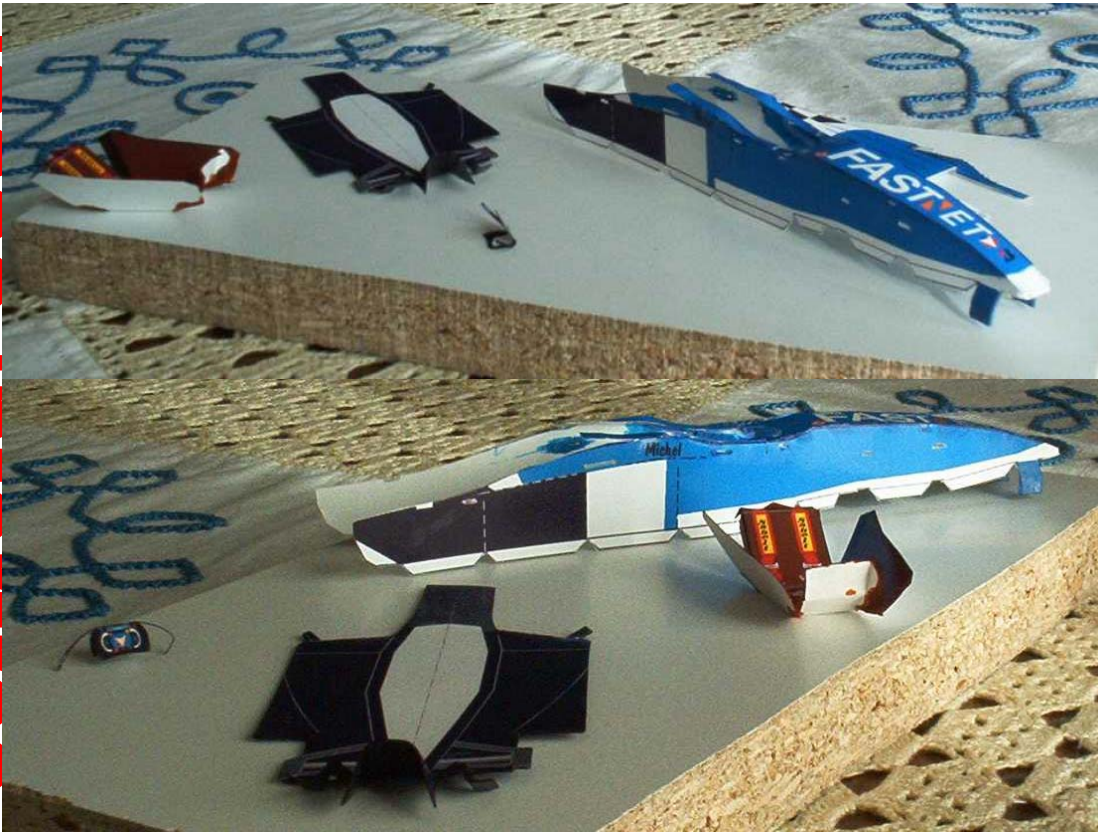


Fase 2: sospensioni, aircscope, deflettori, fiancate e cassoni dei radiatori laterali.



Fase 3: completamento pance laterali e scivolo inferiore in legno.

isaaso.interrree.it laaso.supervalea.it

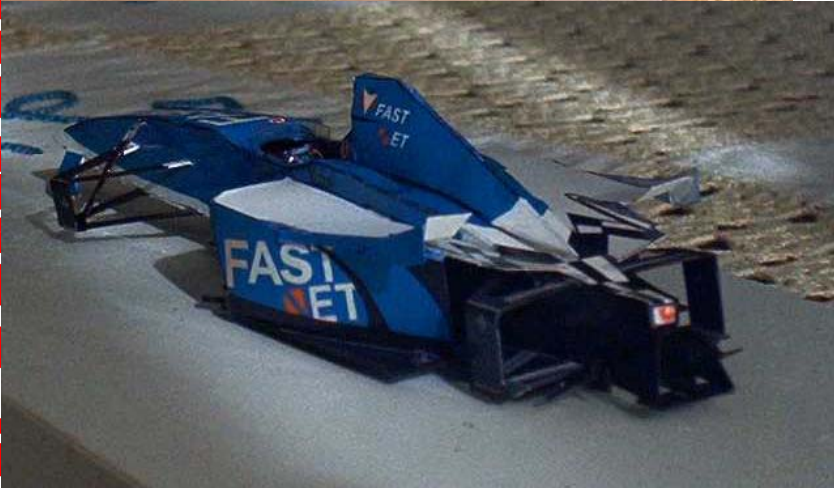

Fase 4: montaggio deflettori e alettone anteriore.





Fase 5:
completa
mento dei
particolari
, ruote ed
alettone
posteriore.



Il modello completo:

